


Соосный редуктор, Мотор-редуктор TRC 04, TRCF 04.

Исполнение редуктора: на лапах.

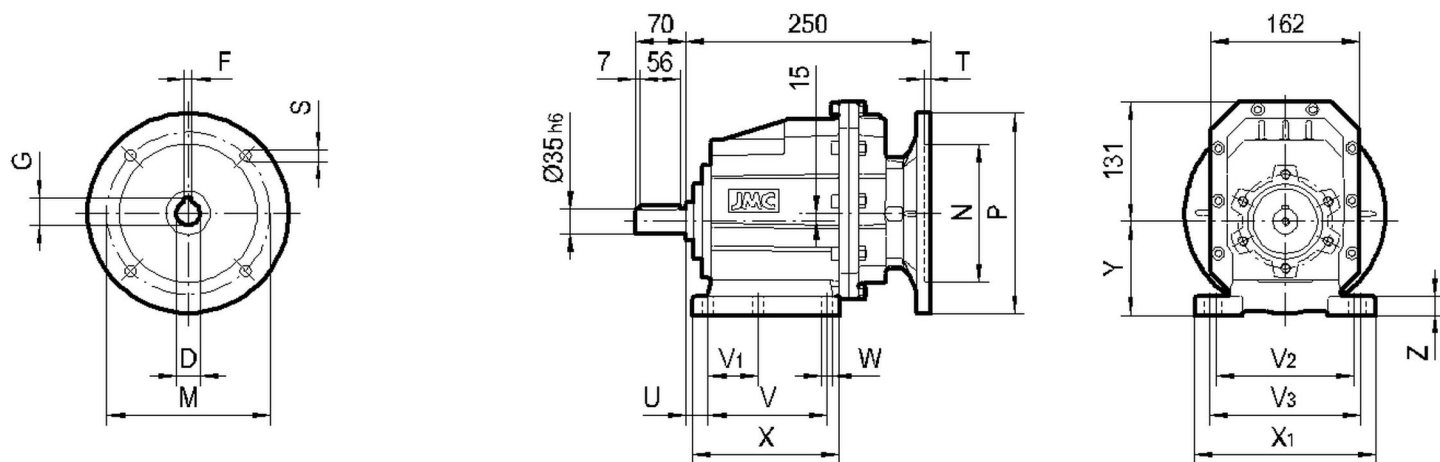

Исполнение редуктора: фланец.

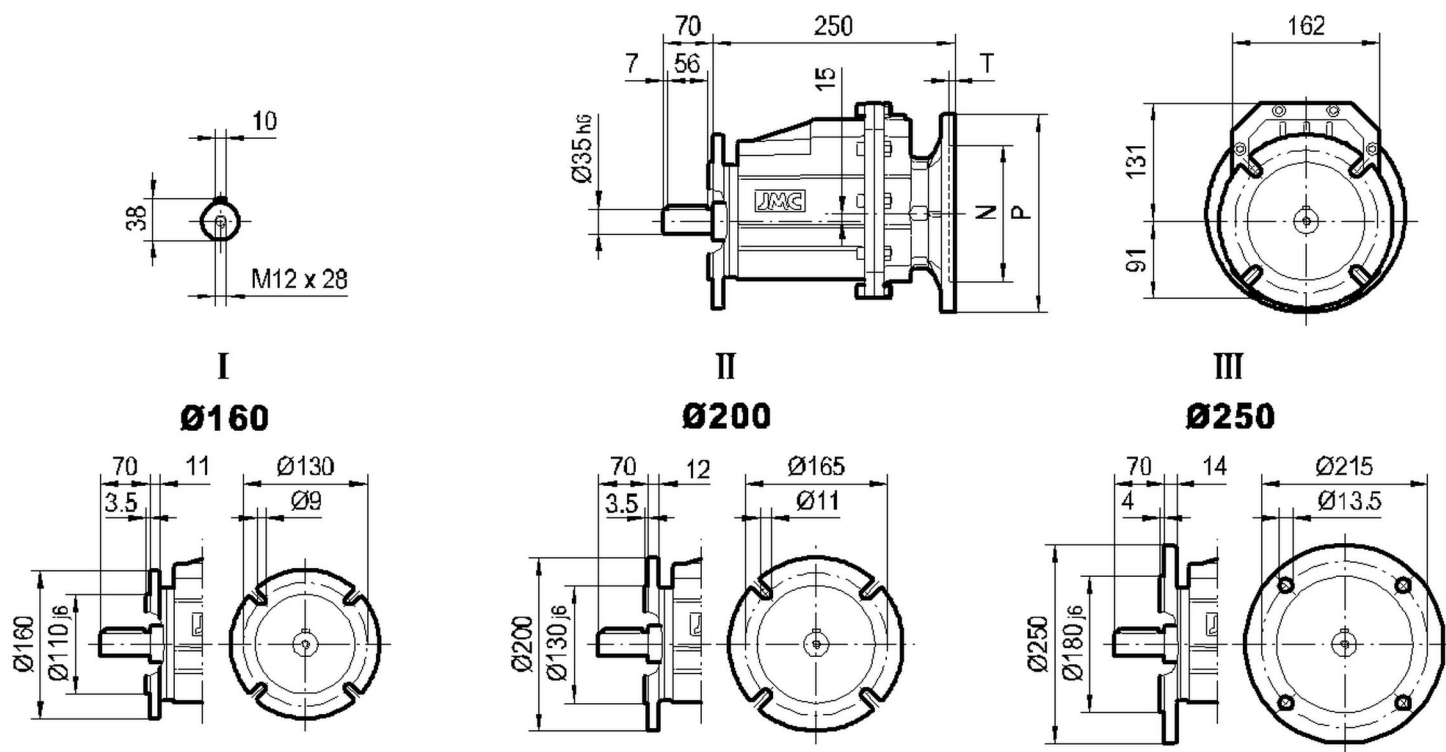


Таблица присоединительных размеров в зависимости от габарита электродвигателя, присоединяемого к редуктору.

IEC	D	F	G	P	M	N	S	T
80B5	19	6	21,8	200	165	130	11	5
80B14	19	6	21,8	120	100	80	7	5
90B5	24	8	27,3	200	165	130	11	5
90B14	24	8	27,3	140	115	95	9	5
100/112B5	28	8	31,3	250	215	180	13,5	5
100/112B14	28	8	31,3	160	130	110	9	5

Таблица присоединительных размеров в зависимости от типа лап соосно-цилиндрического редуктора TRC04.

Тип лап	U	V	V1	V2	V3	W	X	X1	Y	Z
B04	23.5	130	-	170	-	14	168	205	115	20
B05	19.5	149.5	-	180	-	14	185	215	130	20
M04	35	110	-	170	185	14	150	230	120	20
M03	33	100	-	135	150	11	150	190	120	18
B03	21	130	70	-	160	11	156	190	120	20